


FICHA TECNICA


IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	DECK
PÁG.	1/1

D1

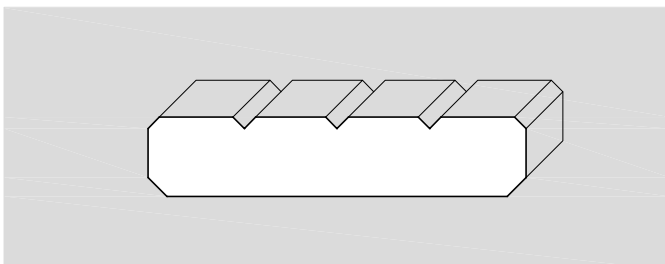


COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 100 120
ESPESSURA (MM)	21
HUMIDADE	16%±2
QUALIDADE	LIMPA, 1ª, 2ª

D2

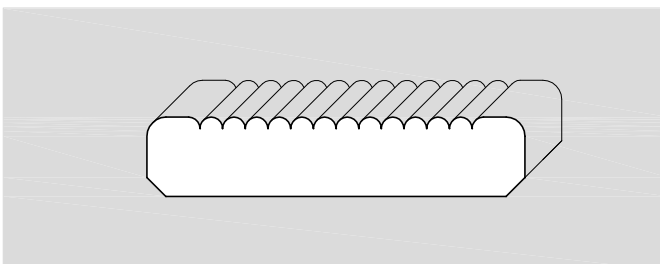


COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 100 120
ESPESSURA (MM)	21
HUMIDADE	16%±2
QUALIDADE	LIMPA, 1ª, 2ª

D2R2

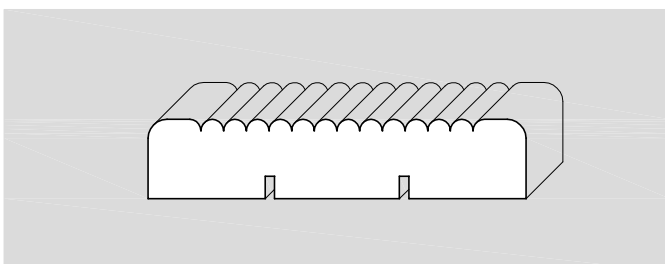

COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 100 120
ESPESSURA (MM)	21
HUMIDADE	16%±2
QUALIDADE	LIMPA, 1ª, 2ª

D2R2V

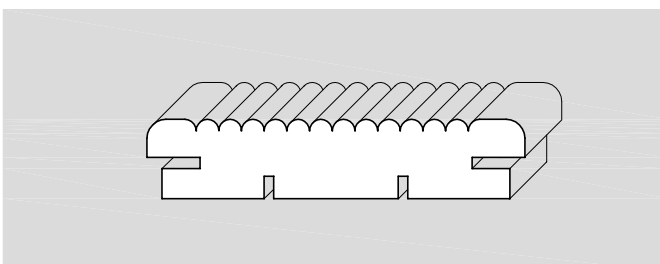

COMPRIMENTO (MM)	2600
LARGURA (MM)	80 100 120
ESPESSURA (MM)	21
HUMIDADE	16%±2
QUALIDADE	LIMPA, 1ª, 2ª

MADEIRAS	PINHO MARITIMO
PODE SER TRATADO EM AUTOCLAVE, ACONSELHA-SE TRATAMENTO. APÓS APLICAÇÃO PODE SER ALTERADA A SUA COR CONFORME COLORANTE APLICADO.	
HUMIDADE REFERIDA COM TRATAMENTO EM AUTOCLAVE. PARA FORNECIMENTOS SEM TRATAMENTO AUTOCLAVE DEVE CONSIDERAR-SE HUMIDADE 9±2%	
COMPETE AO APLICADOR VERIFICAR TEOR EM ÁGUA.	
CASSE RISCO	3

NOTAS:	<p>_TODAS AS CORES SOB CONSULTA, SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK</p> <p>_NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL.AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS</p> <p>_ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS PARA ENCOMENDA ACONSELHA-SE CONSULTA DA AMOSTRA REAL.</p> <p>_DEVEM SER RESPEITADAS AS ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE</p>
--------	---

FICHA TECNICA

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	SOLHO FORRO
PÁG.	1/1



SOLHO SEGUNDO NORMA EN 13226:2008
FORRO SEGUNDO NORMA EN 14519:2005

TIPO	SOLHO	FORRO	CARACTERISTICAS
MADEIRA LIMPA	○	○	<p>ISENTA DE NÓS ISENTA DE BOLSAS DE RESINA MOLEIROS ISENTA DE VERMELHO CERNE ISENTA DE AZULADO ISENTA DE CERNE CARDIDO NÃO PERMITE ATAQUE DE AGENTES BIOLÓGICOS PERMITE FENDAS E FISSURAS DE DIFÍCIL VISIBILIDADE PERMITE VARIAÇÕES DE COR NATURAIS DA MADEIRA</p>
MADEIRA 1ª	△	A	<p>ADMITE NÓS ≤35MM COM DISTÂNCIA ENTRE ELES >500MM ADMITE NÓS PRETOS ≤15MM COM DISTÂNCIA ENTRE ELES >500MM ADMITE BOLSAS DE RESINA E MEDULA ≤70MM COM DISTÂNCIA ENTRE ELES >500MM ISENTA DE AZULADO ISENTA DE CERNE CARDIDO NÃO PERMITE ATAQUE DE AGENTES BIOLÓGICOS PERMITE FENDAS E FISSURAS OCASIONALMENTE PERMITE VARIAÇÕES DE COR NATURAIS DA MADEIRA PERMITE VERMELHO CERNE QUANDO TRATADO EM AUTOCLAVE</p>
MADEIRA 2ª	□	B	<p>ADMITE NÓS NÃO ADMITE NÓS CAIDOS ADMITE BOLSAS DE RESINA DESDE QUE NÃO REPASSADOS NÃO PERMITE ATAQUE DE AGENTES BIOLÓGICOS PERMITE FENDAS E FISSURAS OCASIONALMENTE PERMITE VARIAÇÕES DE COR NATURAIS DA MADEIRA PERMITE MARCAS DAS RAFAS</p>

CLASSIFICAÇÕES PARA FACE VISÍVEL.
ADMITE EMPENOS DESDE QUE PERMITA BOA LIGAÇÃO MACHO-FÊMEA EM TODO O COMPRIMENTO.
AS CLASSES PERMITEM 5% FORA CONTROLO QUALITATIVO E DIMENSIONAL E 10% FORA CONTROLO HUMIDADE.
CLASSES DE QUALIDADE NÃO TEM EM CONTA ASPECTOS NÃO VISÍVEIS QUANDO ELEMENTOS ESTÃO MONTADOS.

NOTAS: _OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA
_NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL
_AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
_ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS
_DEVEM SER RESPEITADAS AS ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE