





FICHA TECNICA

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	1/2

DOBRADIÇA 3.5" 2022|3012(STD,32dB,ANTI-CHOQUE, MACIÇO)

DOBRADIÇA IN 05.020.R.S.125 (SEGURANÇA)

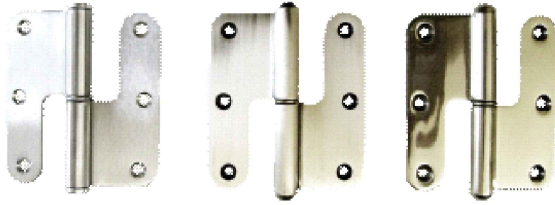

COR	2022 INOX(STD), OPCIONAL 3012BRONZE OU 3012 LATÃO POLIDO
QUANTIDADE	UN
DOBRADIÇA	IN 05.020.R.100.CF (33dB EI30', 33dB EI30' FACEIN, 35dB EI60', 42dB, 44dB EI30, EI30', EI60', RX)

COR	INOX
QUANTIDADE	UN
DOBRADIÇA INVISIVEL	IN.05.062 (33dB EI30' FACEIN OPCIONAL, 4dB EI30' FACEIN)



COR	INOX
QUANTIDADE	UN
DOBRADIÇA OCULTA	K6400 (OCULTO, FACE IN)

COR	PRATA
QUANTIDADE	UN
DOBRADIÇA OCULTA	K6300(FACE OUT)




COR	INOX
QUANTIDADE	UN

COR	INOX
QUANTIDADE	UN

FICHA TECNICA

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	2/2


DOBRADIÇA INVISIVEL
IN.05.051.70
DOBRADIÇA PIVOTANTE
D13-002R


COR	INOX
QUANTIDADE	UN

COR	INOX
QUANTIDADE	UN

DOBRADIÇA PIVOTANTE
IN.05.206+IN.05.199.R
DOBRADIÇA VAI-DEM
IN.05.655
IN.05.199.R

Sistema de mola helicoidal com ajuste de força /
Coil spring system with adjustable power /
Sistema de muelle en espiral con un peso adjustable.

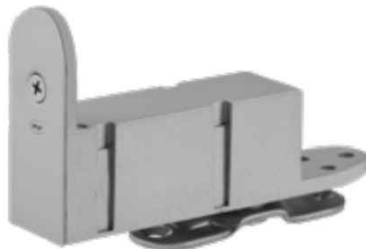

COR	INOX
QUANTIDADE	UN

COR	INOX
QUANTIDADE	UN

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

OS AÇOS INOXIDÁVEIS, COMPARATIVAMENTE A OUTROS MATERIAIS, COMO O LATÃO E O ALUMÍNIO, APRESENTAM UMA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E À ABRASÃO SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR. OS PRINCIPAIS AGENTES RESPONSÁVEIS PELO APARECIMENTO DE FERRUGEM SÃO OS SEGUINTE:

- AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO
- LIMPEZA COM AGENTES QUÍMICOS INADEQUADOS, TAIS COMO ÁCIDOS OU BASES FORTES
- INSTALAÇÃO EM ZONAS COSTEIRAS DE ELEVADA SALINIDADE NO EXTERIOR, OU EM ÁREAS COM FORTE CONCENTRAÇÃO DE CLORO, COMO PISCINAS
- INSTALAÇÃO EM ZONAS FORTEMENTE POLUÍDAS, COMO ZONAS INDUSTRIAIS

LIMPEZA DE RÓTINA E CUIDADOS

PARA CONSERVAR O AÇO INOXIDÁVEL OU OUTROS METAIS, LIMPAR DEDADAS, GORDURAS E OUTRAS MANCHAS, PODE UTILIZAR O PRODUTO INOX PROTECT OU SPRAY INOX, APLICADOS COM PANO MACIO E SECO. PARA REMOÇÃO DE MANCHAS DE ÓXIDO DE FERRO ACIDENTAIS PODE UTILIZAR PRODUTO INOX REPAIR, APLICADO CONFORME INSTRUÇÕES DO PRODUTO. OUTROS METAIS DEVEM SER LIMPOS COM SABÃO NEUTRO NUM PANO MACIO.

REMOÇÃO DE RISCOS

PARA REMOÇÃO DE PEQUENOS RISCOS EM PEÇAS APENAS COM ACABAMENTO ESCOVADO PODE SER UTILIZADA UMA MALHA ABRASIVA, PASSANDO NO SENTIDO DA ORIENTAÇÃO DO ESCOVADO.

LUBRIFICAÇÃO

SEJA QUAL FOR O TIPO DE DOBRADIÇA A MANUTENÇÃO DEVE ACONTECER PERIODICAMENTE, TENDO EM CONTA O TIPO DE UTILIZAÇÃO, SEMPRE QUE SE SENTIR DIFICULDADE EM ABRIR A PORTA OU QUANDO SE PERCEBER RANGIDOS AO REALIZAR O MOVIMENTO.
 A MELHOR FORMA DE CONSERVAR OS DIFERENTES TIPOS DE DOBRADIÇA É APLICAR DESINGRIPANTE/LUBRIFICANTE NO VEIO EVITANDO A CORROSÃO E A FALTA DE MOBILIDADE.