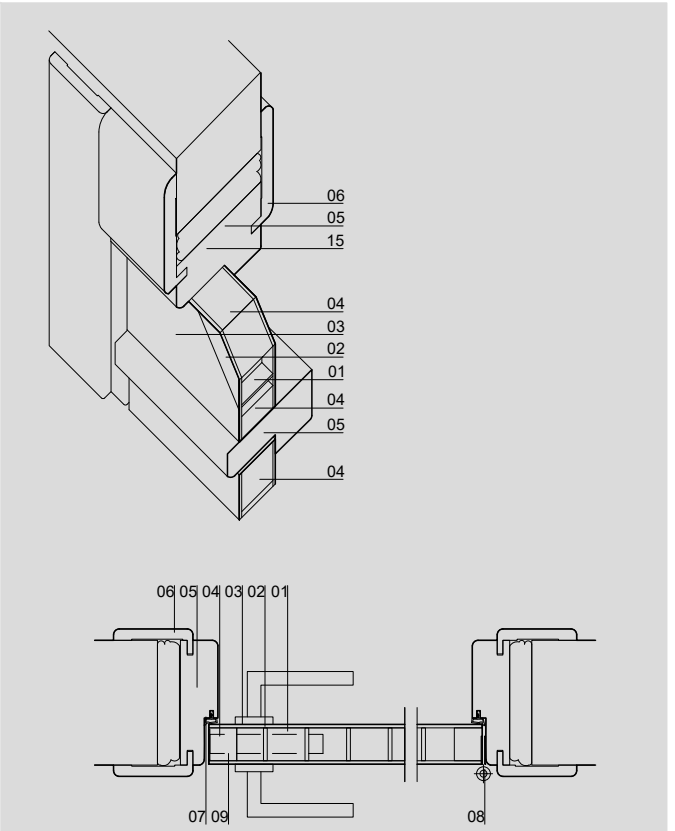


FICHA TECNICA

 IDIOMA
 TABELA PREÇO
 PÁG.

 PT
 A|F|I|J|L|M|P|S|A|PT A|APT F|APT I|APT J|APT L|APT M|APT P|APT S
 1/1

PORTA

DETALHE TECNICO

DIMENSÕES

COMPRIMENTO (mm)	2000(STANDARD) (PORTA OU BANDEIRA)	
LARGURA (mm)	600 650 700 750 800 850 900(BANDEIRA+6MM)	
ESPESSURA (mm)	35	
LARGURA GUARNIÇÃO (mm)	70	
LARGURA ARO (mm)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 >190MM (ARO70+EXTENSOR 15MM)	
ESPESSURA ARO (mm)	30	
LARGURA VÃO EM OBRA (mm)	LARGURA PORTA + 70	
ALTURA VÃO EM OBRA (mm)	ALTURA PORTA + 40	
LARGURA DE PASSAGEM LIVRE(mm)	LAR. PORTA -55MM(VÃO SIMPLES)-PUXADOR LAR. PORTAS -90MM(VÃO DUPLO)-PUXADOR	

MODELOS (MODELOS FECHADOS E COM ABERTURA PARA VIDRO)

FOLHA	FRISO	INLAY	PERFILADA	CPL PP	METALICO
A3	F3	I3	J7	L5	M9
A4	F10	I9			M11
A5	F11	I10			M14
A14	F14	I11			M18
A17	F17	I14			M19
A18	F18	I18			M20
A20	F19	I19			
	F20	I20			

PLAFONADA	SEM FOLHA
P1	S0*

LEGENDA

01	INTERIOR ALVEOLAR TIPO PPL 'HONEYCOMB' COM RESISTENCIA MÉDIA DE 2.6KG/cm2 OU ESTRUTURA TIPO PTX. CARACTERÍSTICAS SEGUNDO A NORMA EN 13986 OU AGLOMERADO SEGUNDO A NORMA EN 13986
02	FACES EM PLACAS DE FIBRA DE MADEIRA MDF CARACTERÍSTICAS SEGUNDO A NORMA EN 13986.
03	REVESTIMENTO
04	ORLA ESTRUTURA PERIMETRAL EM RÉGUAS DE MADEIRA MACIÇA, CARACTERÍSTICAS SEGUNDO A NORMA EN 942
05	ARO MDF HIDROFUGO OU CONTRAPLACADO SEGUNDO EN 13986 (TRAVESSA ENTRE BANDEIRA E PORTA, SEM REVESTIMENTO DO LADO DA BANDEIRA) (2KITS 1UN SUPERIOR E 1UN INFERIOR)
06	GUARNIÇÃO AJUSTAVEL 15MM (PRUMADA) E 12MM (VERGAS) EM MDF HIDROFUGO OU CONTRAPLACADO SEGUNDO EN 13986, DIMENSÃO MÁXIMA PEÇA ÚNICA (2750MM)
07	BORRACHA BATENTE
08	DOBRADIÇA 2022 (3 UN.)
09	FECHADURA 716 , CHAPA TESTAS E CHAVE (1 UN)
10	BANDEIRA PORTA OU VIDRO (OPCIONAL)
11	PUXADOR (OPCIONAL)

REVESTIMENTOS

BRANCO LACADO PRE-LACADO CRU*
CPL PP
FOLHA MADEIRA FOLHA MADEIRA COMPOSTA

EMBALAGEM

PORTA	PLASTIFICADA INDIVIDUALMENTE
ARO, GUARNIÇÕES E FERRAGENS	CAIXA CARTÃO

OS TOPOS INFERIORES E SUPERIORES DAS PORTAS REVESTIDAS FOLHA MADEIRA, OS TOPOS DOS PERFIS AROS, GUARNIÇÕES, EXTENSORES E RODAPES E MECANIZAÇÃO DOS CHAPA TESTAS NÃO TEM ACABAMENTO, TEM SUBSTRATO A VISTA. PORTAS CPL OU LACADAS SAO ORLADAS 4LADOS. ARIORTAS EM CPL OU LACADO EM QUE O COMPRIMENTO TOTAL DA PRUMADA DO ARO SEJA >2400M A PRUMADA TERÁ 2 PEÇAS

NOTAS: **PRODUTOS LACADOS NÃO PODEM SER PERFURADOS; NÃO APLICAR FITA COLA EM PRODUTOS ACABADOS**
 OPCIONAL PUXADOR E VIDROS SOB ORÇAMENTO.
 NO KIT ARIORTA® TODAS AS PEÇAS SÃO FORNECIDAS PRONTAS A APLICAR.
 NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL
 AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
 OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA, ENCOMENDAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK
 ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO