

PORTA



DIMENSÕES


| | |
|----------------------------------|---|
| COMPRIMENTO (mm) | 2100(STANDARD)-2400(MÁX.) |
| LARGURA (mm) | 800 850 900 1000 1100 (1130MM MÁX.) |
| ESPESSURA (mm) | 43(40 MIN) |
| LARGURA VÃO EM OBRA ACABADO (mm) | LARGURA PORTA - 270 |
| ALTURA VÃO EM OBRA ACABADO (mm) | ALTURA PORTA - 100 |

MODELOS (MODELOS FECHADOS E COM ABERTURA PARA VIDRO)


| FOLHA | FRISO | INLAY | CPL PP | METALICO | SEM FOLHA |
|-------|-------|-------|--------|----------|-----------|
| A3 | F3 | I3 | L5 | M9 | S0* |
| A4 | F10 | I9 | | M11 | |
| A5 | F11 | I10 | | M14 | |
| A14 | F14 | I11 | | M18 | |
| A17 | F17 | I14 | | M19 | |
| A18 | F18 | I18 | | M20 | |
| A20 | F19 | I19 | | | |
| | F20 | I20 | | | |

DETALHE TECNICO


PORMENOR SUPERIOR SEM RODAPE




PORMENOR SUPERIOR COM RODAPE



PORMENOR SUPERIOR SEM RODAPE (12MM)

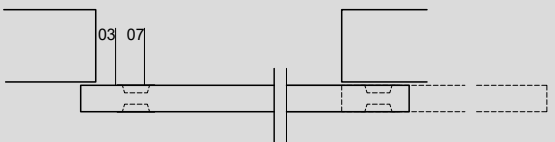

PORMENOR SUPERIOR COM RODAPE (32MM)

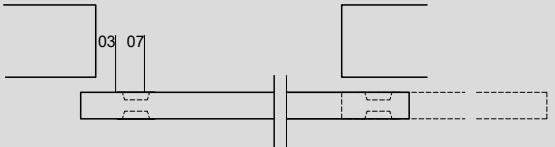

LEGENDA

| | |
|----|--|
| 01 | INTERIOR ALVEOLAR TIPO PPL 'HONEYCOMB' COM RESISTENCIA MÉDIA DE 2.6KG/cm2 OU ESTRUTURA TIPO PTX, CARACTERISTICAS SEGUNDO A NORMA EN 13986 OU AGLOMERADO SEGUNDO A NORMA EN 13986 |
| 02 | FACES EM PLACAS DE FIBRA DE MADEIRA MDF CARACTERISTICAS SEGUNDO A NORMA EN 13986. |
| 03 | REVESTIMENTO |
| 04 | ORLA ESTRUTURA PERIMETRAL EM RÉGUAS DE MADEIRA MACIÇA, CARACTERISTICAS SEGUNDO A NORMA EN 942 |
| 05 | SISTEMA DE CORRER EXTERIOR INVISIVEL FIXAÇÃO A PAREDE (PESO MÁX.80KG) |
| 06 | VAZIA INTERROMPIDA AMBOS OS LADOS PARA GUIA INFERIOR (1UN) |
| 07 | 2UN ASA OU CONCHA (OPCIONAL) |

REVESTIMENTOS

| |
|--------------------------|
| BRANCO LACADO PRE-LACADO |
| CPL PP |
| CRU* |
| FOLHA MADEIRA |
| FOLHA MADEIRA COMPOSTA |

NOTA: **ESPACAMENTO ENTRE PORTA E PAREDE 12MM (RODAPE STANDARD 15MM)**

FERRAGENS COM ASAS, CANHOES OU BOTAO COM COR, NAO PERMITEM ABERTURA TOTAL DA PORTA PELO QUE REDUZEM A DIMENSAO LIVRE DE PASSAGEM. OS TOPOS INFERIORES E SUPERIORES DAS PORTAS REVESTIDAS FOLHA MADEIRA, OS TOPOS DOS PERFIS AROS, GUARNIÇÕES, EXTENSORES E RODAPES E MECANIZAÇÃO DOS CHAPA TESTAS NÃO TEM ACABAMENTO, TEM SUBSTRATO A VISTA. PORTAS CPL OU LACADAS SAO ORLADAS 4LADOS.

NOTAS: OPCIONAL PUXADOR E VIDROS SOB ORÇAMENTO.
NO KIT ARIORTA® TODAS AS PEÇAS SÃO FORNECIDAS PRONTAS A APLICAR.
NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL
AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA, ENCOMENDAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK
ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO